


Shapefile war gestern: GeoPackage!



Das **GeoPackage** (*.gpkg) ist ein relativ neues und ausgesprochen leistungsstarkes Geodatenformat¹⁾. Es kommt augenscheinlich als einfache (Geo-)Datei daher (wie viele andere: GeoJSON, (Shapefile), KML/KMZ...), tatsächlich handelt es sich aber um eine **„Ein-Datei-Datenbank“** auf SQLite3-Basis (Ähnlich: **SpatialLite**). Das heißt, **GeoPackage vereint alle Vorteile einer GeoDatenbank** mit dem **Komfort einer einzelnen, kleinen und leicht austauschbaren Datei**. In einer einzigen *.gpkg lassen sich sowohl **(multi-)Linien**, **(multi-)Punkte**, **(multi-)Polygone** sowie **Rasterdaten** und geometrieloze **Tabellen** und **Texte** abspeichern. Es gibt dabei kaum Einschränkungen:

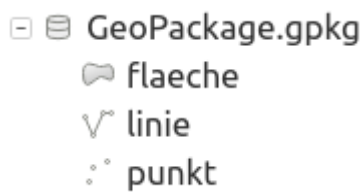

Alles an einem Ort!

- Zeichen- und Feldlängen: **unbegrenzt**
- Dateigröße: **unbegrenzt**
- Anzahl der darin enthaltenden Objekte: **unbegrenzt**
- Austauschbarkeit: Offener Standard, daher mit OpenSource-Werkzeugen **für jederman verwendbar**

Aber damit nicht genug. Das GeoPackage hat weitere Vorteile:

- Verwendbar als vereinfachter „Ersatz“ für „echte“ Geodatenbanken (wie PostGIS, Oracle...)
- SQL-Befehle und -Abfragen
- Komprimiert und daher klein und leicht (kleiner als Shapefile)
- Schnell beim Laden, Verschneiden, bei Abfragen etc.
- Informationen zum KBS und den Styles enthalten
- Speichert die Metadaten aller Layer

SQL-Abfragen im GeoPackage

Da es sich beim GeoPackage nun einmal um eine Datenbank handelt, kann man entsprechend auch Abfragen mit Hilfe von SQL-Befehlen erzeugen und daraus neue Layer oder Sichten erstellen. Hier ein

Beispiel:

```
SELECT t2.Name, t2.Peoples, ST_Distance(t1.geom, t2.geom)
AS Distance FROM Towns AS t1, Towns AS t2
WHERE t1.Name = 'Firenze' AND ST_Distance(t1.geom, t2.geom) < 10000;
```

GeoPackage: Standardformat in QGIS3



QGIS kann schon lange mit GPKG's umgehen und wird jetzt in **QGIS3 offiziell als Standard und bevorzugtes Format** angesehen - das merkt man deutlich! Und es funktioniert! Das Arbeiten mit einer *.gpkg in QGIS ist **kinderleicht** und stellt einen selten vor Konflikte - anders als beim ShapeFile.



Ziehen Sie doch einmal in QGIS3 mit Drag'n'Drop **einen beliebigen Layer aus dem Layerfenster auf eine GeoPackage-Datei** im Browserfenster. Der **Layer wird sofort importiert** und **funktioniert hier mit all den Vorzügen einer Geo-Datenbank**. So hat man im Handumdrehen ein stark beschränktes ShapeFile in eine Datenbank integriert!



Man kann ein Shapefile in ein GeoPackage importieren. Man kann aus dem GeoPackage heraus auch ShapeFiles erstellen (exportieren) - es muss aber beachtet werden, dass ein **Shapefile nur 10 Zeichen** in den Attributnamen zulässt und **max. 2GB** groß sein darf!

1)

OGC seit 2014

From:
<https://lernplattform.map-site.de/> - Lernplattform für OpenSource GIS

Permanent link:
https://lernplattform.map-site.de/doku.php/qgis/advanced/a_einstieg_und_wiederholung/lektion-3?rev=1642676094

Last update: 2022/09/09 23:44

